


## MESAS DE SELECCIÓN EN BANDA DE PVC

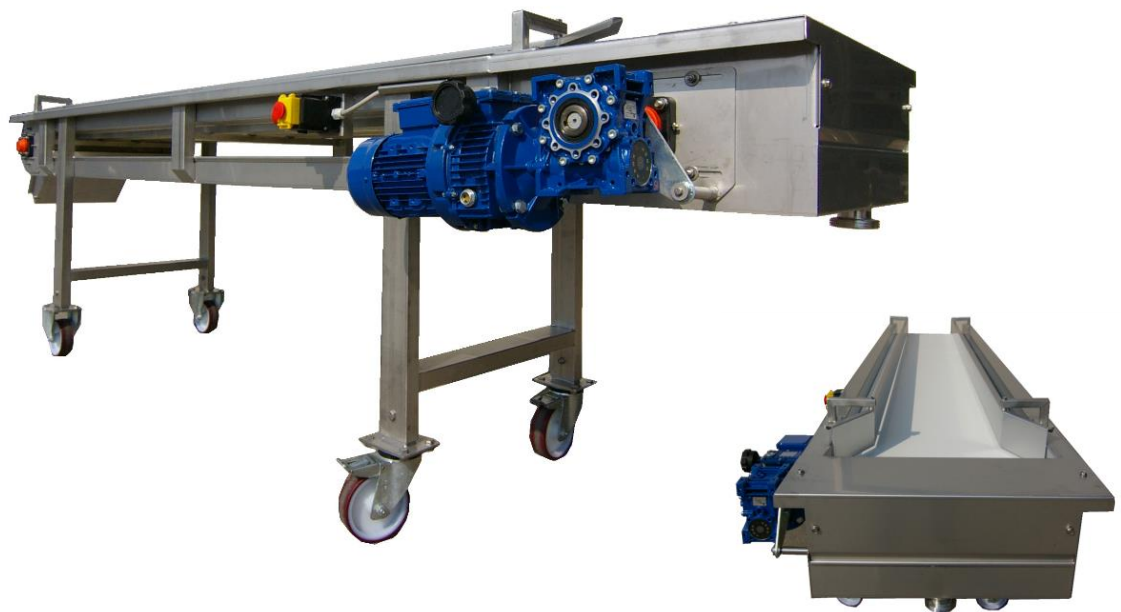

### DESCRIPCION GENERAL

Cinta transportadora para la selección de uva

- Chasis en acero inox A-304
- Banda de PVC alimentario de doble recubrimiento
- Motor-reductor y variador **MECANICO** de velocidad
- Tolla de descarga con rascador en final de banda
- Transporte en banda central del producto seleccionado
- Estructura con dos ruedas fijas y dos pivotantes con freno
- Regulación en altura +/- 50 mm
- Cuadro eléctrico ON-OFF de emergencia con documentación C.E

**OPCIONALES**

- Canales laterales de separación para el transporte de residuos
- Variador electrónico de velocidad.

**ALGUNOS DETALLES CONSTRUCTIVOS**



**DATOS TECNICOS Y MODELOS ESTANDARD**

MODELO	Rdto Tn/h	Potencia kw	Tension
<b>Ancho 600</b>			
NC FV 2.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.000x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.500x600	2-10	0,75	380 V
NC FV 6.000x600	2-10	0,75	380 V
<b>Ancho 800</b>			
NC FV 2.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 3.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 4.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.000x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 5.500x800	2-10	0,75	380 V
NC FV 6.000x800	2-10	0,75	380 V



**Nota: Otros modelos y medidas bajo pedido.**

\*\*Nota: Este catálogo es meramente informativo, sujeto a cambios sin previo aviso