


---

## TRITURADORES DE RASPON

### FR 150, 300, 1000 y 3000

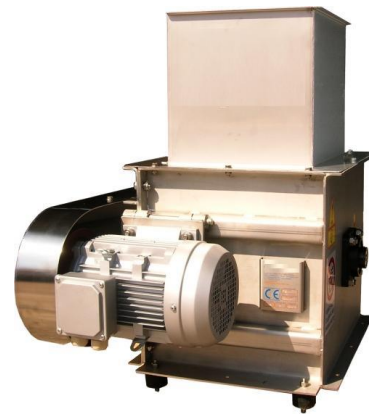

#### DESCRIPCION

El triturador de raspón, permite una reducción del volumen de residuos generados por tallos y raspones en un 80% facilitando enormemente las labores de evacuación de los mismos de la bodega

#### CARACTERISTICAS

- Construido enteramente en acero inox AISI-304
- Autonomía, no necesita presencia física de ningún operario durante el tiempo de funcionamiento
- Cuerpo central dotado de trituradoras con cuchillas retráctiles.

#### INSTALACION

Su instalación resulta muy sencilla por el reducido tamaño de la máquina. Viene provisto de soportes ANTI-VIBRATORIOS y puede ser colocado sobre estructura autoportante (No incluida).

Debe colocarse siempre al final de la línea de evacuación de raspones independientemente del tipo de instalación de evacuación (sin-fin, cinta o instalación neumática por aspiración )

#### OPCIONALES

- Estructura autoportante en ACERO INOX A-304
- Tolva de recepción en ACERO INOX A-304 para fijar mediante tornillos en la parte superior del triturador.



## DATOS TECNICOS

Modelo	Potencia Kw	Rdto.despalilladora Tn/h	Dimensiones mm
FR 150	3	7 / 10	950x460x750
FR 300	4	40	600x800x500
FR 1000	7,5	80	800x1000x600
FR 3000	11	150 / 200	900x1150x700

\*\*\* Este catálogo es meramente informativo sujeto a cambios sin previo aviso