

PLACAS DE REFRIGERACION

APLICACIONES Y VENTAJAS:

- Mantenimiento de la temperatura durante todo el proceso de fermentación, utilizando agua fría
- Utilizar agua caliente para facilitar el arranque de las fermentaciones alcohólicas o malolácticas
- De fácil instalación, mantenimiento y limpieza
- Alta resistencia a la presión


CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES

- Presión de trabajo : 6 bar
- Acabado : Pulido espejo
- Doble soldadura perimetral
- Espesor : 1mm
- Disponibles en A-304 Y A-316 y diferentes medidas

E/S VERTICAL



E/S HORIZONTAL

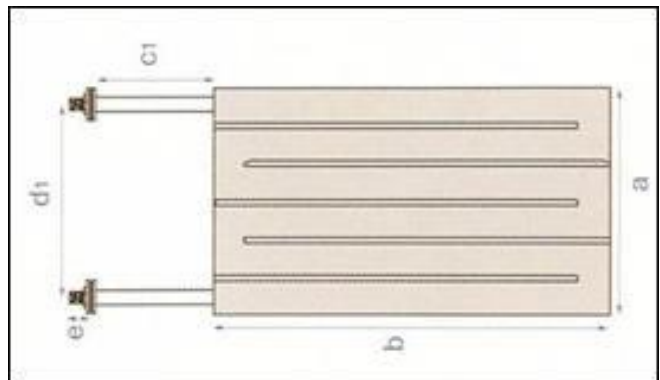

Dimensiones			
bxaxd1	bxaxd1	bxaxd1	bxaxd1
1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas	1/2" gas
3000x263x168	3500x375x275	3500x431x335	3500x534x225
2500x263x168	3000x375x275	3000x431x335	3000x534x225
2000x263x168	2500x375x275	2500x431x335	2500x534x225
1800x263x168	2000x375x275	2000x431x335	2000x534x225
1600x263x168	1800x375x275	1800x431x335	1800x534x225
1400x263x168	1600x375x275	1600x431x335	1600x534x225
1200x263x168	1400x375x275	1400x431x335	1400x534x225
1000x263x168	1200x375x275	1200x431x335	1200x534x225
800x263x168	1000x375x275	1000x431x335	1000x534x225
600x263x168	800x375x275	800x431x335	800x534x225
	600x375x275	600x431x335	600x534x225

